

Atexco[®]

Model X *pro*



1.80 m / 8H

Impressora de alta velocidade em sublimação

4 cores / 8 cores

8 cabeças industriais de impressão



Produção diária
de até
10.000 m





Velocidade
430 m/h



Máxima resolução de
600 X 2400 dpi.



Largura x Profundidade x Altura	200 x 30(41.6) x 68.2mm
Peso	705g
Número de Nozzles (efetivos na largura de impressão)	2,560
Largura de impressão efetiva	108.33mm
Resolução padrão	600 x 600dpi
Max. Drive Frequência	40KHz
Max. Impressão Velocidade	76.2m/min
Volume de gota	5 24pl
Max. Volume de gota	14pl@40kHz / 18pl@30kHz / 24pl@20kHz
Viscosidade de tinta ideal	5.5 - 6.0mPa's

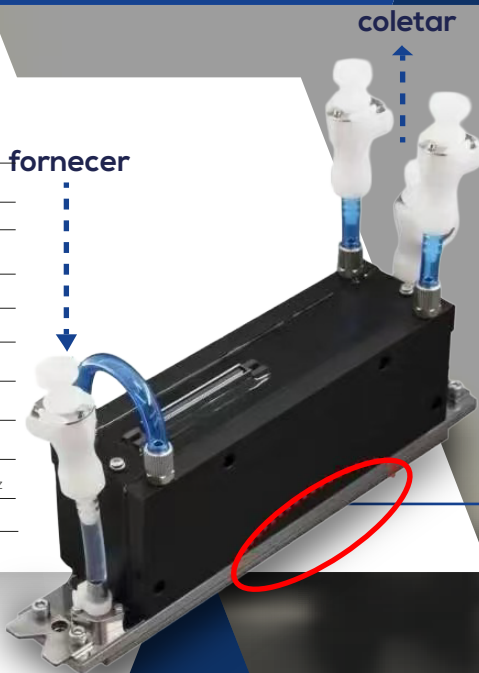

Tamanho da gota **5-24 pl**

refrigeração
entrada

refrigeração
saída



área de refrigeração
com sistema de
resfriamento de
água



Velocidade 4 Cores

Produção

430 m / h

Normal

380 m / h

Qualidade

225 m / h

Modelo		MODEL X Pro (8BC-4)	
Quantidade de Cabeças		8 cabeças industriais de impressão Kyocera model KJ4B-0600-B24SQ EX600-RC (5-24 pl variable dot)	
Largura máxima de impressão		1820 mm	
Sistema de tinta	Tipo de Tinta	Sublimação	
	Cores	CMYK	
	Capacidade dos tanques	12 L / cor	
Modos de Impressão	Modo	Velocidade 4 Cores	Passes
	Produção	430 m/h	1 passe
	Normal	380 m/h	2 passes
	Qualidade	225 m/h	2 passes
Largura de Impressão		1850 mm	
Diâmetro do rolo de papel		800 mm (Standard)	
Peso máximo		700 Kg	
Condições de trabalho	Umidade	40% - 60%	
	Temperatura	20 °C - 25 °C	
Sistema Operacional do Windows		Win 10	
Interface de Comunicação		1000mb Fibra Óptica	
Software RIP		Ajet RIP e compatível com outros RIPs Disponível com Inedit NeoStampa (opcional)	
Formato de imagem		JPEG, TIFF, BMP / RGB, CMYK	
Potência e Tensão		AC 380V (3Phases, 5 Wires), 50HZ/60HZ	
Ruido		60 DB	
Tamanho e peso do equipamento		4.05 m x 2.65 m x 1.90 m / 2000kg	
Consumo de Energia		17.5 KW	

Os parâmetros acima são passíveis de alteração sem prévia notificação. Fevereiro de 2019