

DTF JET PRIME serie


Resolução e qualidade de impressão fotográfica

- Impressão digital de imagens em filmes especiais de transferência
- Sem necessidade de corte
- Bordas e imagens de alta resolução do início ao fim
- Baixo desperdício de resíduos
- Excelente custo x benefício
- Durabilidade equivalente a impressões serigráficas.

IDEAL PARA
CAMISETAS
ESCURAS




SEM
NECESSIDADE
DE DEPILAR
O EXCESSO
DE MATERIAL



NOVA TECNOLOGIA
NA IMPRESSÃO DE CAMISETAS



WIPRIME



DTF JET PRIME



DIY machine



WIPRIME

ESPECIFICAÇÕES	DTF JET PRIME <i>mini A3</i>	DTF JET PRIME <i>302</i>	DTF JET PRIME <i>serie 600</i>		DTF JET PRIME <i>PRO</i>	DTF JET PRIME <i>1205</i>
Tipo de cabeça	Epson L1800	XP600 x 2 i1600 x 2	i3200 x 2	i3200 x 3	i3200 x 4	i3200 x 5
Largura impressão	33cm (unlimited length)	30 cm	60 cm	60 cm	60 cm	120 cm
Cores de tinta	CMYK + WW	CMYK + W	CMYK + W	CMYK + Branco + Verde / Laranja Fluor M / Fluor A	CMYK + W	3 CMYK + 2 W
Resolução impressão	2880 x 1440 dpi	720 X 1440 dpi	720 X 1440 dpi	720 X 1440 dpi	720 X 1440 dpi	720 X 1440 dpi
Velocidade impressão	30*45cm/4 minute	6 passes 3 m²/h 6 passes 4 m²/h	6 passes 11 m²/h	6 passes 9 m²/h	6 passes 18 - 20 m²/h	6 passes 40 m²/h
Dimensões (C)x(L)x(A)	75cm x 32cm x 28cm	144cmx 76cmx 70cm	187cm x 79cm x 124cm		187cm x 79cm x 124cm	322cm x 101cm x 160cm
Peso	26 kg / 30 kg	120 kg	200 kg		220 kg	330 kg

30 cm Largura impressão

QUALIDADE DE IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA

Tamanho de gota mínima de 6 picolitros

Modelo		DTF JetPrime 302	
Quantidade de Cabeças		2 cabeças	
Cabeças de impressão		XP600	i1600
Velocidade		3 m²/h	4 m²/h
Largura de impressão		30cm	
Sistema de tinta	Tipo de Tinta (Base Água)	tinta pigmentada	
	Cores	CMYK + Branco	
Interface de Comunicação		USB	
Suprimento de tinta		Tinta colorida: tinta contínua sistema de abastecimento. Tinta branca: Circulação suprimento de tinta	
Largura da boca de impressão		30 cm	
Software RIP		Flexiprint	
Mídia de impressão		PET filme de transferência	
Condições de trabalho	Umidade	40% - 60%	
	Temperatura	20° - 25° C	
Potência e Tensão		220 V 50HZ	
Tamanho do equipamento Impressora + Forno		2270 x 1094 x 1017 mm	
Resolução máxima de impressão		720 x 1440 dpi	
Espessura máxima de impressão		3 mm	




WIPRIME

2 CABEÇAS

QUALIDADE DE IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA

Tamanho de gota mínima de 6 picolitros

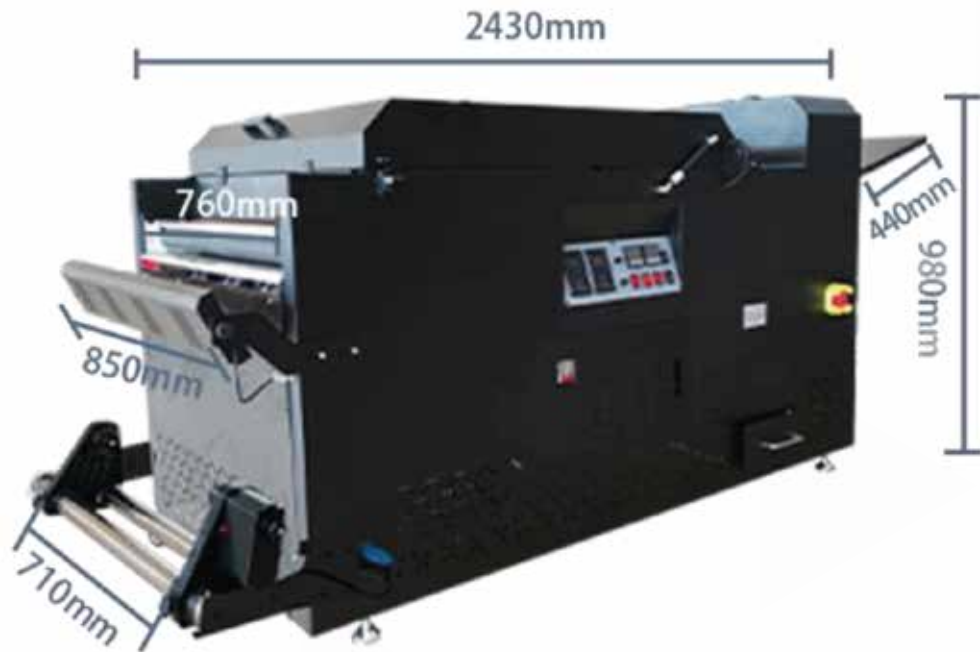


Modelo		DTF JetPrime 602	DTF JetPrime 603
Cabeças de impressão		Epson I3200 (Micropiezo, ponto variável)	
Quantidade de Cabeças		2 cabeças	3 cabeças
Largura de impressão		60cm	
Sistema de tinta	Tipo de Tinta (Base Água)	tinta pigmentada	
	Cores	CMYK + Branco	2 x CMYK + W + Cores Especiais
Velocidade	6 passes	11 m²/h	9 m²/h
Interface de Comunicação		USB	
Suprimento de tinta		Tinta colorida: tinta contínua sistema de abastecimento. Tinta branca: Circulação suprimento de tinta	
Largura da boca de impressão		70 cm	
Software RIP		Flexiprint	
Mídia de impressão		PET filme de transferência	
Condições de trabalho	Umidade	40% - 60%	
	Temperatura	20° - 25° C	
Potência e Tensão		220 V 50HZ	
Tamanho do equipamento Impressora + Forno		3198 x 1880 x 1457 mm	
Resolução máxima de impressão		720 x 1440 dpi	
Espessura máxima de impressão		3 mm	

DTF JET PRIME PRO

5 CORES / 4 CABEÇAS

Modelo		DTF JetPrime 604
Cabeças de impressão		Epson I3200 (Micropiezo, ponto variável)
Quantidade de Cabeças		4 cabeças
Largura de impressão		60cm
Sistema de tinta	Tipo de Tinta (Base Água)	tinta pigmentada
	Cores	2 x CMYK + W
Velocidade		4 pass: 22 - 25 m²/H 6 pass: 18 - 20 m²/H 8 pass: 10 - 12 m²/H
Interface de Comunicação		USB
Suprimento de tinta		Tinta colorida: tinta contínua sistema de abastecimento. Tinta branca: Circulação suprimento de tinta
Largura da boca de impressão		70cm
Software RIP		Flexiprint
Mídia de impressão		PET filme de transferência
Condições de trabalho	Umidade	40% - 60%
	Temperatura	20º - 25º C
Potência e Tensão		220 V 50HZ
Tamanho do equipamento Impressora + Forno		3198 x 1880 x 1457 mm
Resolução máxima de impressão		720 x 1440 dpi
Espessura máxima de impressão		3 mm

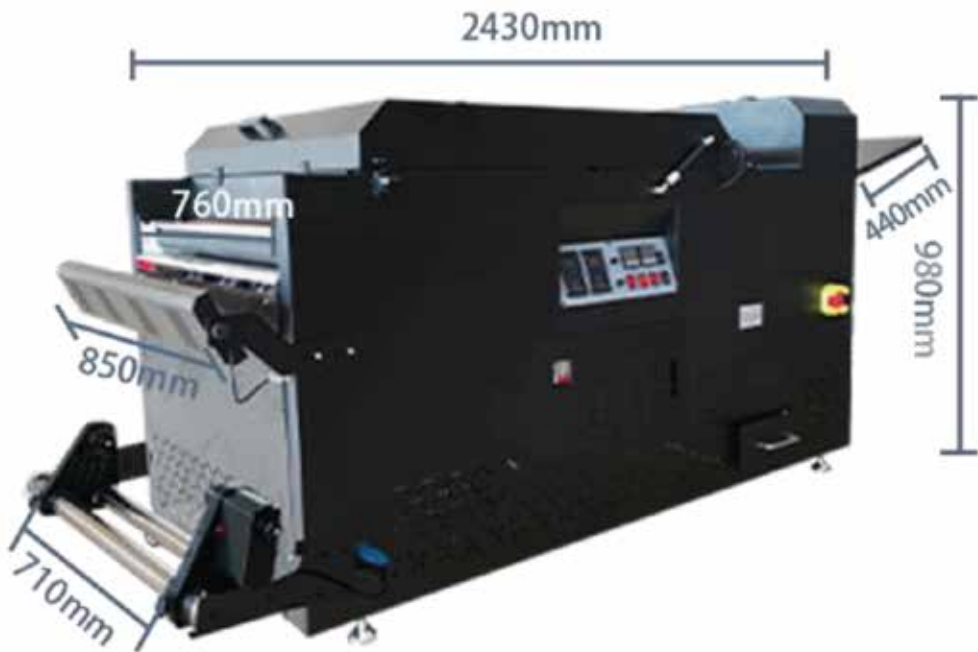

DTF **JET** PRIME 1205


1.2 m Largura / 5 CABEÇAS




www.wiprime.com




Modelo		DTF JetPrime 1205
Cabeças de impressão		Epson I3200 (Micropiezo, ponto variável)
Quantidade de Cabeças		5 cabeças
Largura de impressão		120 cm
Sistema de tinta	Tipo de Tinta (Base Água)	tinta pigmentada
	Cores	3 CMYK + 2 Branco
Velocidade	6 passes	40 m²/h
Interface de Comunicação		Gibabit net cable
Suprimento de tinta		Tinta colorida: tinta contínua sistema de abastecimento. Tinta branca: Circulação suprimento de tinta
Software RIP		Flexiprint
Mídia de impressão		PET filme de transferência
Condições de trabalho	Umidade	40% - 60%
	Temperatura	20° - 25° C
Potência e Tensão		220 V 50HZ
Tamanho do equipamento Impressora + Forno		4434 x 3338 x 1600 mm
Resolução máxima de impressão		720 x 1440 dpi
Espessura máxima de impressão		3 mm

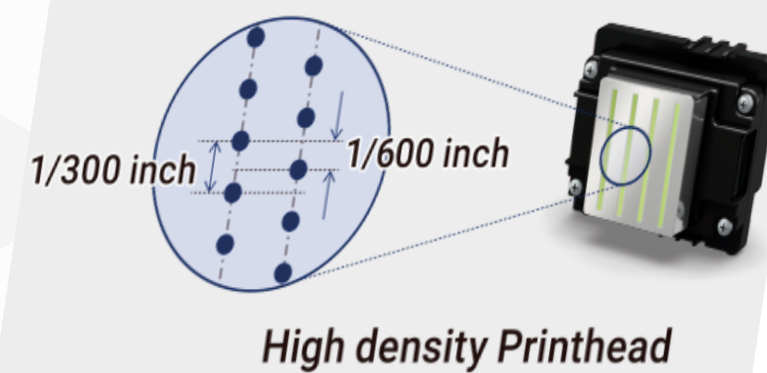

CABEÇAS I3200

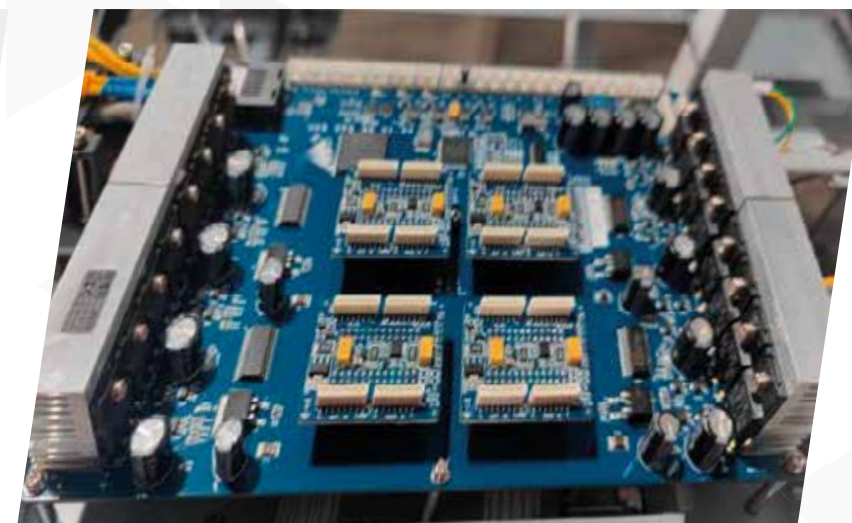


4 mainbord.

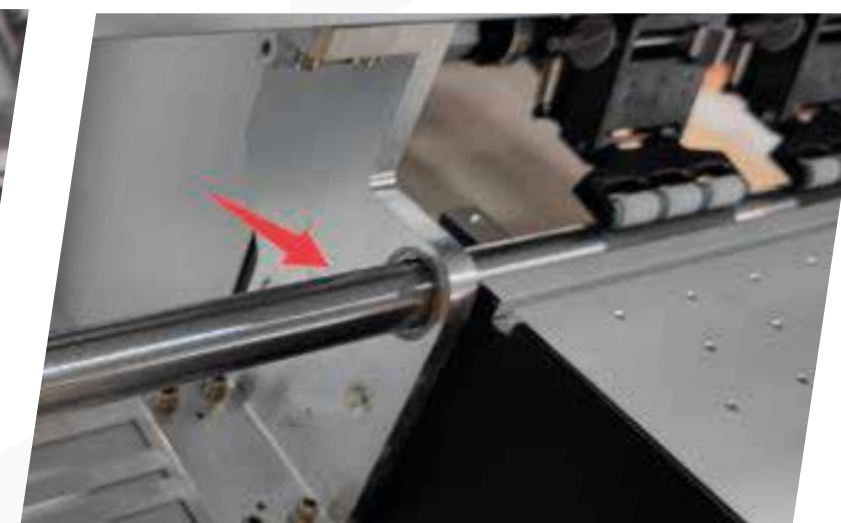

Diâmetro do rolo 20mm



Trilho reforçado

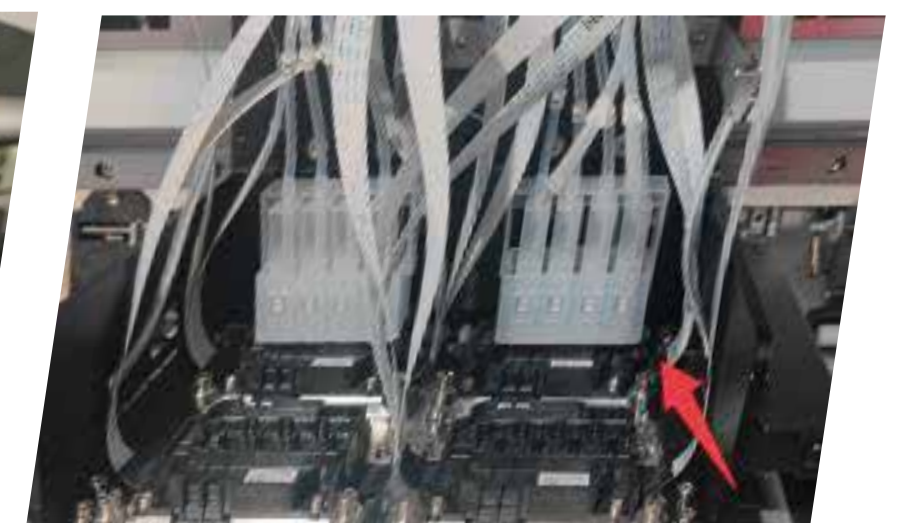

Damper com Fixação




Estação de limpeza



Cartucho de tinta secundário




Correia robusta

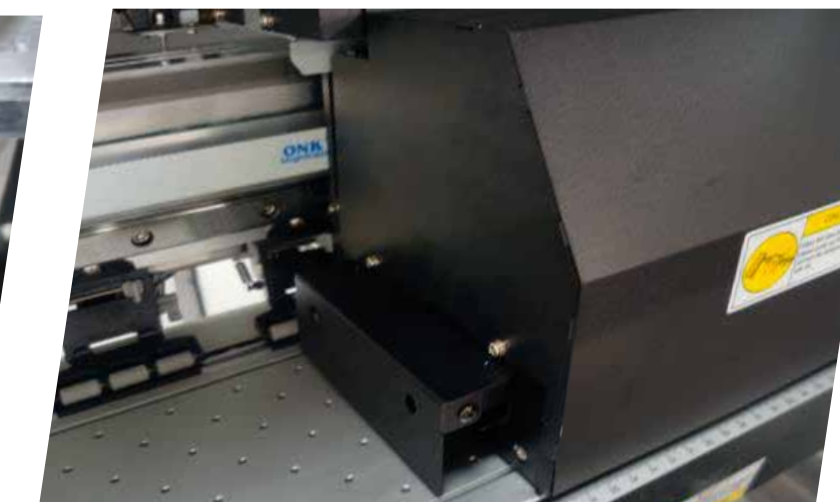

Anti-colisão




Plataforma de aquecimento

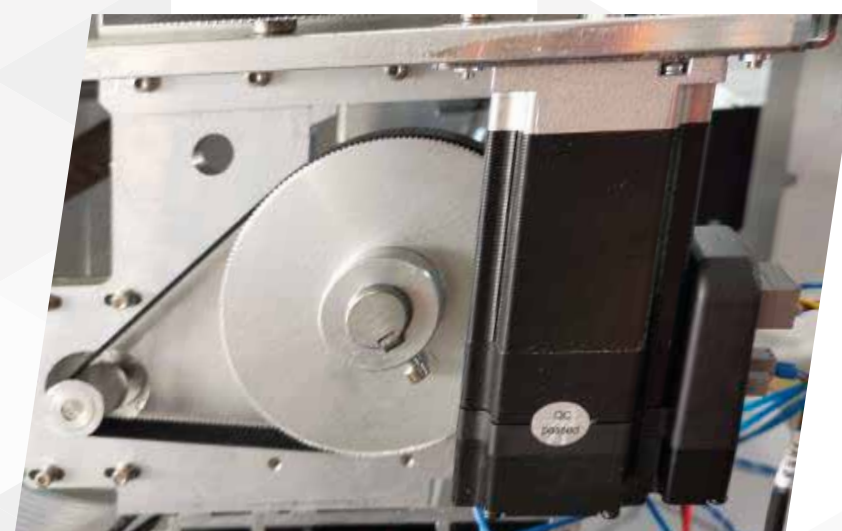

Motor de nova geração



Sistema de tensão

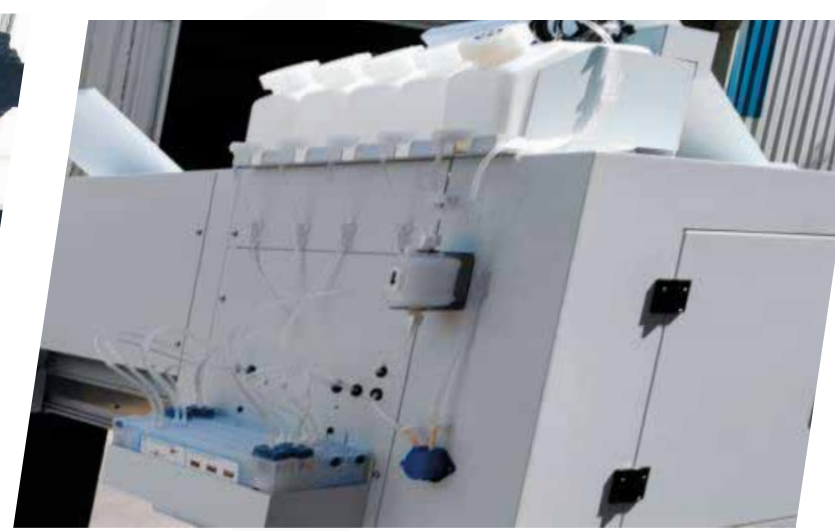

Circulador de tinta branca



Aplicador de cola com sistema de esteira.



Aplicador/forno inovador



Material base	PET
Espessura	80 micron
Tempo de transferência	8-12 segundos
Temperatura de transferência	110° - 180° C
Tamanho	60cm x 100m
Tinta compatível	Tinta pigmento à base de água nas cores CMYK + Branco.
Tecidos compatíveis	Algodão, couro, vestuário em geral etc



Aparência	Pó	
Componente	PU(polyurethane)	
Temperatura de Fusão (° C)	Tipico	110 - 120 C°
	DSC	105 - 115 C°
Índice de fusão (g/10min)	20-30	
Densidade (g/cm3)	1.12	
Transferência (Apenas para referência)	Temperatura (C°)	110 - 140
	Pressão (kg / cm2)	1,5 - 2,5
	Tempo (S)	8 - 15
Temperatura de lavagem	40 C° excelente	
	60 C° bom	



Aparência	Pó
Cores	CMYK + W / Cores especiais
Certificação	Pass OEKO
Validade	Cor : 1 ano / Branca 6 meses
Bottle	250 ml / 1 L



Material de Consumo DTF

Tinta pigmentada para uso têxtil



Produtos Certificados





Cor brilhantes

Padrão claro, cor brilhante, alta qualidade de transferência e sem defeitos



Detalhes claros

Os pequenos detalhes podem ser transferidos



Padrão Firme

O padrão é frisado, resistente ao desgaste, lavável e não desbota



Roupas



Tapeçaria



Mouse pad



Camisetas escuras



carteiras



Guarda-chuva



Jeans



Bolsas



Boné



Almofadas





WIPRIME
BRASIL

Rua Agostinho Lattari, 694. Parque da Mooca. São Paulo . SP
Brasil CEP 03125-080

Av. Brasil 887, sala 3. Ponta Aguda. Blumenau. SC.- Brasil. CEP 89050-000



sac@wiprime.com



+55 11 2894 6380

WWW.WIPRIME.COM